技术参数(DIN EN 61984)	
插针数	15+PE
额定电流	10A
额定电压	250V
脉冲电压	4KV
污染等级	3
绝缘电阻	$\geq 10^{10}\,\Omega$
材　　料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0
温度范围	−40℃~+125℃
接线方式	冷压连接
插拔次数	≥500

REVISIONS

REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT

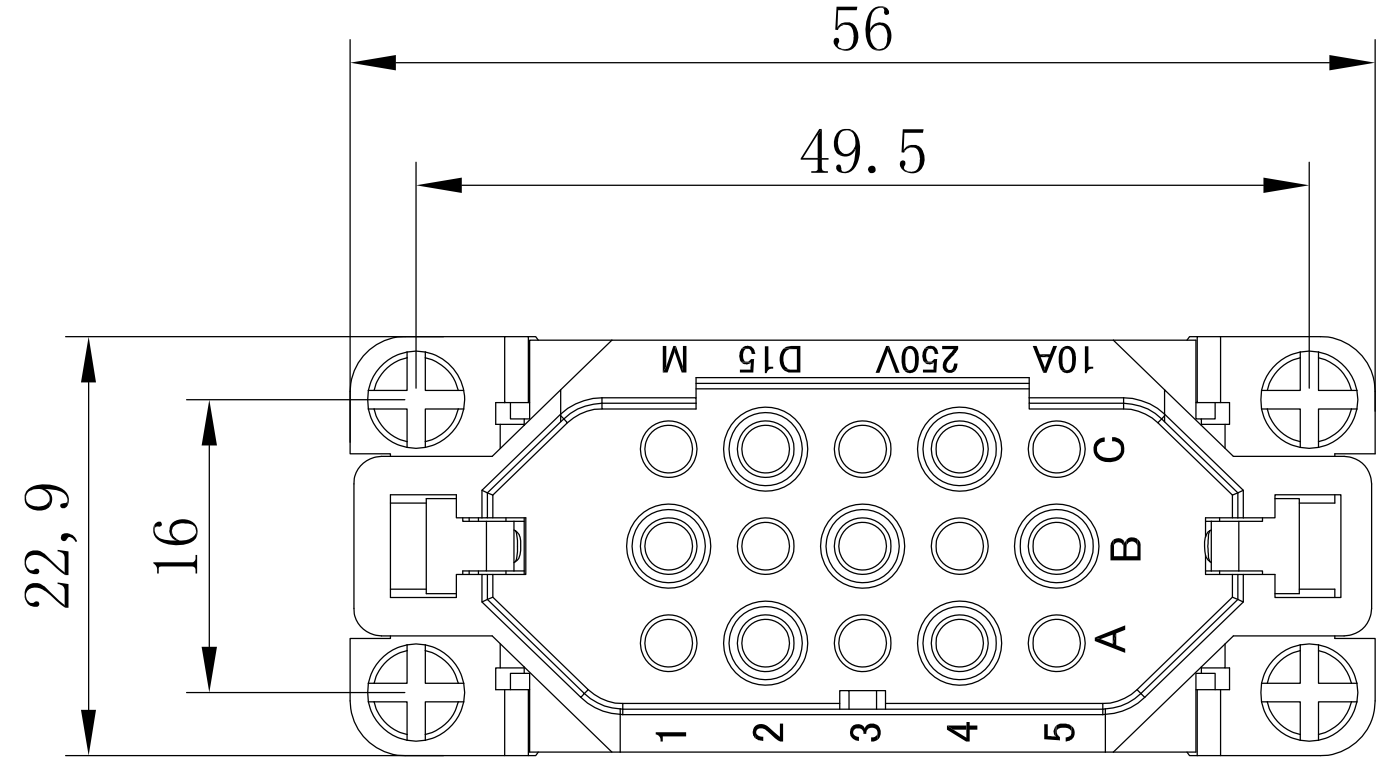
56
49.5
22,9
16
M
D15
250V
10A
A
B
C
1
2
3
4
5

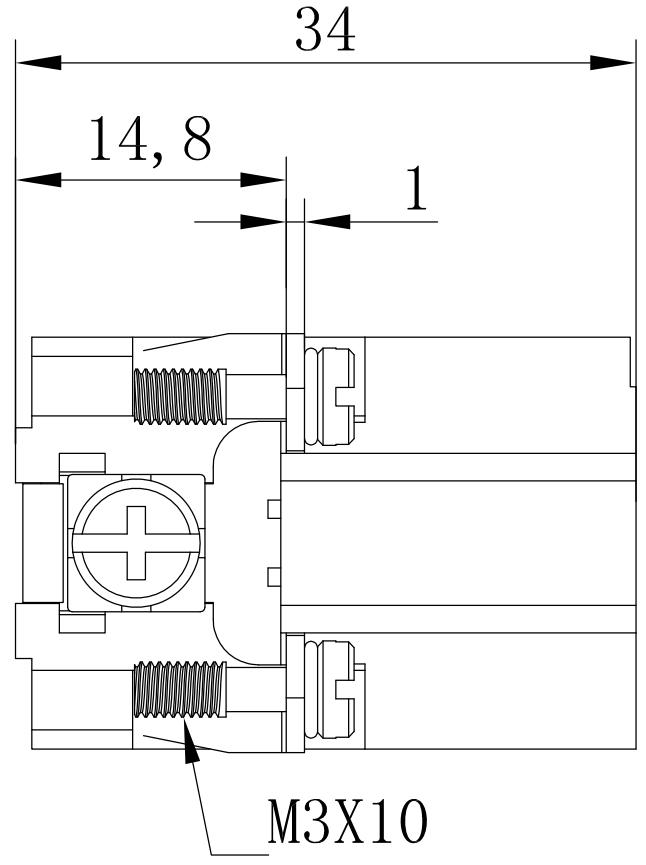
34
14,8
1
M3X10

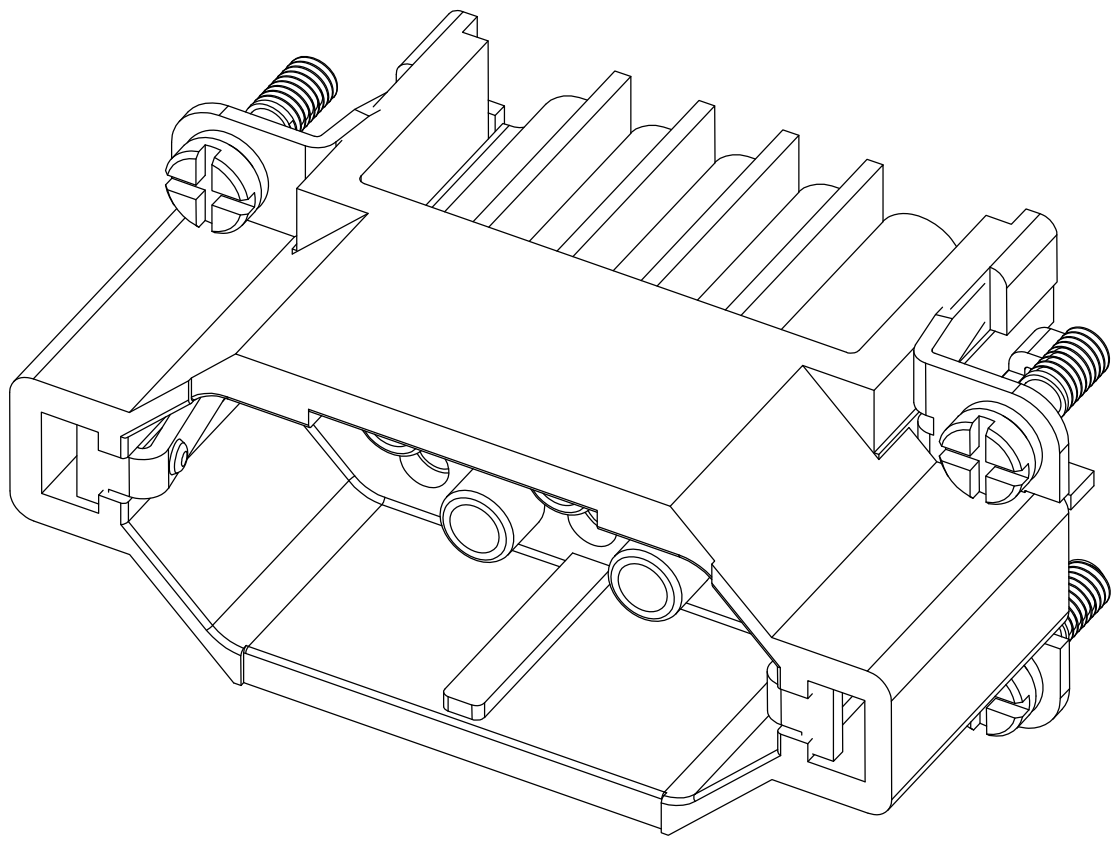

ZJHK	浙江昊科电气有限公司 ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO.,LTD					图号 Drawing No:	/	
产品代号 Part Code:	HD−015−MC					产品料号 PART NO:	/	
Date:	2021.04.24	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:		SHEET
	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4	2:1	HK−1	/	/	Tang		1/1