


技术参数(DIN EN 61984)	
插针数	72+PE
额定电流	10A
额定电压	250V
脉冲电压	4KV
污染等级	3
绝缘电阻	≥$10^{10}\Omega$
材　　料	聚碳酸酯
阻燃等级	UL94-V0
温度范围	−40℃~+125℃
接线方式	冷压连接
插拔次数	≥500

REVISIONS				
REV	ECN	DESCRIPTION	DATE	DRFT

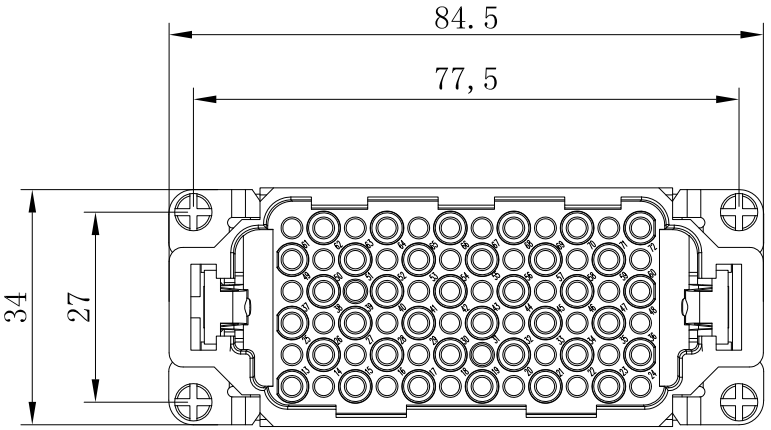

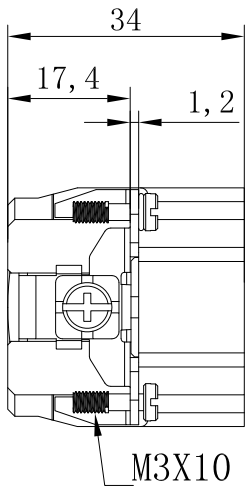

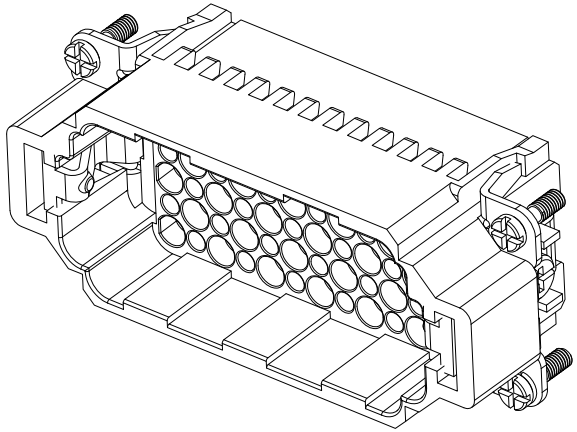

ZJHK 浙江昊科电气有限公司 ZHEJIANG HAOKE ELECTRICAL CO.,LTD						图号 Drawing No:		／
产品代号 Part Code:	HDD−072−MC					产品料号 PART NO:		／
Date:	2021.04.24	Scale	REV	Weight	Qty	Drawn:		SHEET
All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		2:1	HK−1	／	／	Tang		1/1